ET7-SCR

СВЕРХКОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОЫ МОЩНОСТИ
(Фазовое/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.)

ET7 30A~60A

Функции Продукта

- 16-битное цифровое управление. Многофункциональный интерфейс дисплея
- Современные технологии, высокая выходная мощность, хорошее охлаждение
- Сигнал Управления: 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 1-5В, 0-10В, 2-10В
- Режимы вывода опций: Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

Рабочее напряжение: AC85~265В

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применимые нагрузки

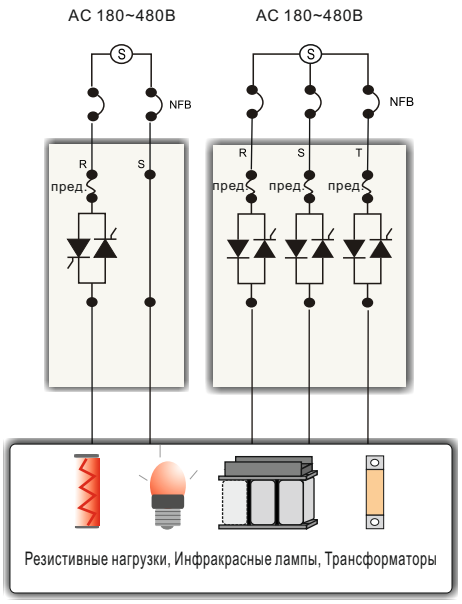

СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ

Пропорциональный, линейный входной сигнал

Аналоговые входные сигналы

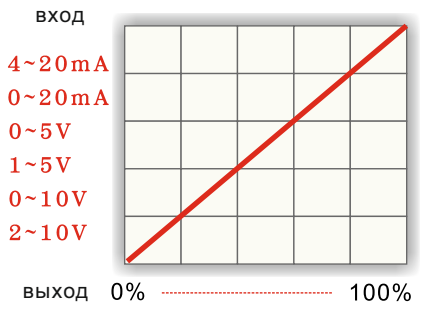

РЕЖИМЫ ВЫВОДА

Фазовый/Через ноль/Режим Вкл-Выкл.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫХОДА

Установления предела напряжения и тока



ОШИБКИ НА ДИСПЛЕЕ

Сообщение об ошибках

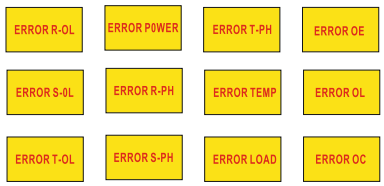

УМНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Один сигнал управляет до 5 подключений

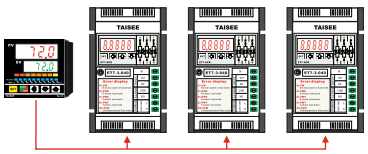

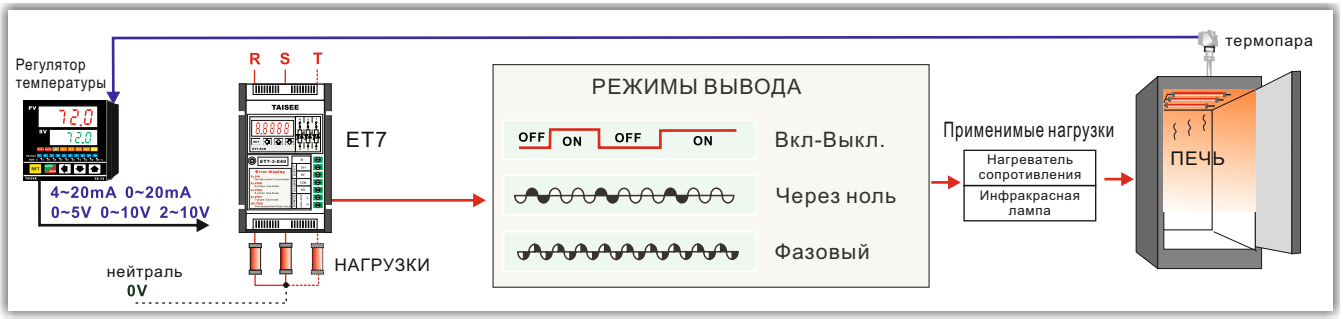

ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ

Функции терминала ввода / вывода

Режим 4~20mA / 0~10В



Режим Ручной / автоматический



Режим Вкл-Выкл.(TTP)



Режим с резистором



Различные функции

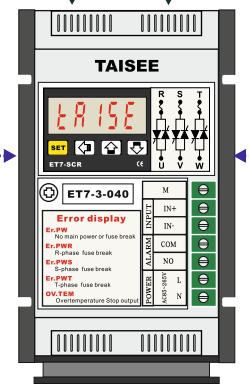

БОЛЕЕ

Различные функции

- Крышка защищает человека от поражения электрическим током
- Внутренние компоненты защищены высокоскоростными предохранителями на входе
- Режим ввода и вывода может быть установлен программным обеспечением
- Режим вывода: (регулировать реактивную мощность)
- 16-битное цифровое управление.
- Температурная защита. Сигнализация срабатывает немедленно, когда температура выше 85 ° C, а выход выключается
- Контрольный терминал ввода / вывода
- Умная система управления вентилятором
- Крышка открывающейся с боку, облегчает обслуживание устройства и соединение кабелей.Стандарты безопасности IP20

Быстрое возвращение к заводским настройкам

Все параметры вернутся к заводским настройкам

Технические характеристики модели

КОД ТОВАРА ET7 – 1 – 030

- ET7 — Et7 Название модели
- 1 — 1 - однофазный, 3 - трехфазный
- 030 — ТОК 30A~60A (030=30A 040=40A 050=50A 060=60A)

Модель		Ток	Размеры (мм) L	W	D	Установка L	W	Вес (кг)	Мощность 220V	380V	Размер винта Сила		Режим охлаждения
1Ø	ET7-1-030	30A	140	90	130	95	83	0.95	5.5	9	M5	50kgfcm	без
	ET7-1-040	40A						0.95	6.5	10	M5	50kgfcm	
	ET7-1-0 0	50A						0.95	8.5	12	M5	50kgfcm	
	ET7-1-0 0	60A	160	90	130	95	83	1.12	9.5	14	M5	50kgfcm	вент.
3Ø	ET7-3-030	30A	160	90	130	95	83	1.12	8.5	15	M5	50kgfcm	вент.
	ET7-3-040	40A						1.12	9.5	18	M5	50kgfcm	
	ET7-3-050	50A						1.12	12	21	M5	50kgfcm	
	ET7-3-060	60A						1.12	14	25	M5	50kgfcm